


(6) パッキン型式選定フローチャート

NOKはいろいろな使用条件を考慮し、各種のシールをお届けしています。最適なシールを設定するために、選定フローチャートを示します。

①型式を選定されましたら、使用温度・速度・ストロークが、各シールの適用範囲であるか、6～15ページでご確認ください。


a.ピストンシール〈図2-11〉

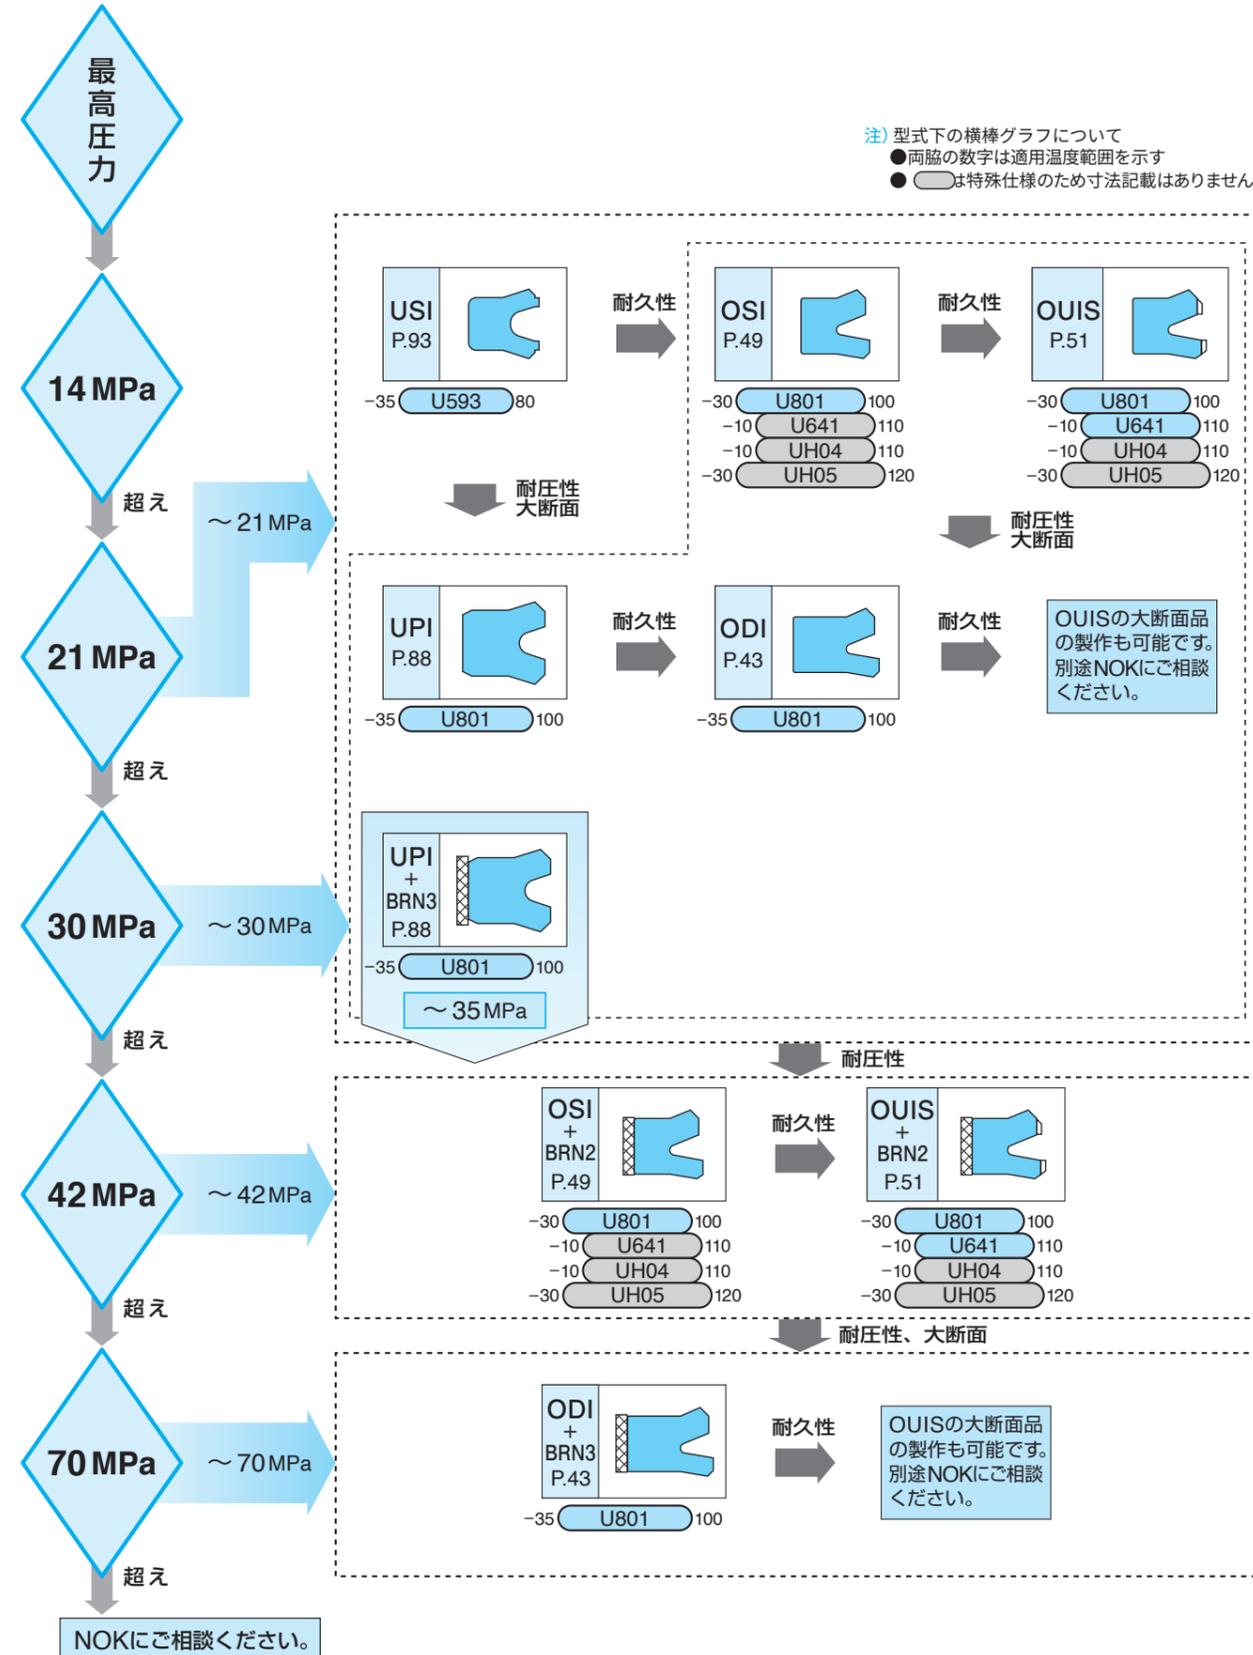

②使用油とシール材料との相性を162～182ページの9章、耐油データでご確認ください。

③ご使用になる機器・機種種のシーリングシステムを30ページ、4章の使用例でご確認ください。

特殊な油をご使用される場合や、適用範囲外の使用条件でご使用される場合は、別途NOKにご相談ください。

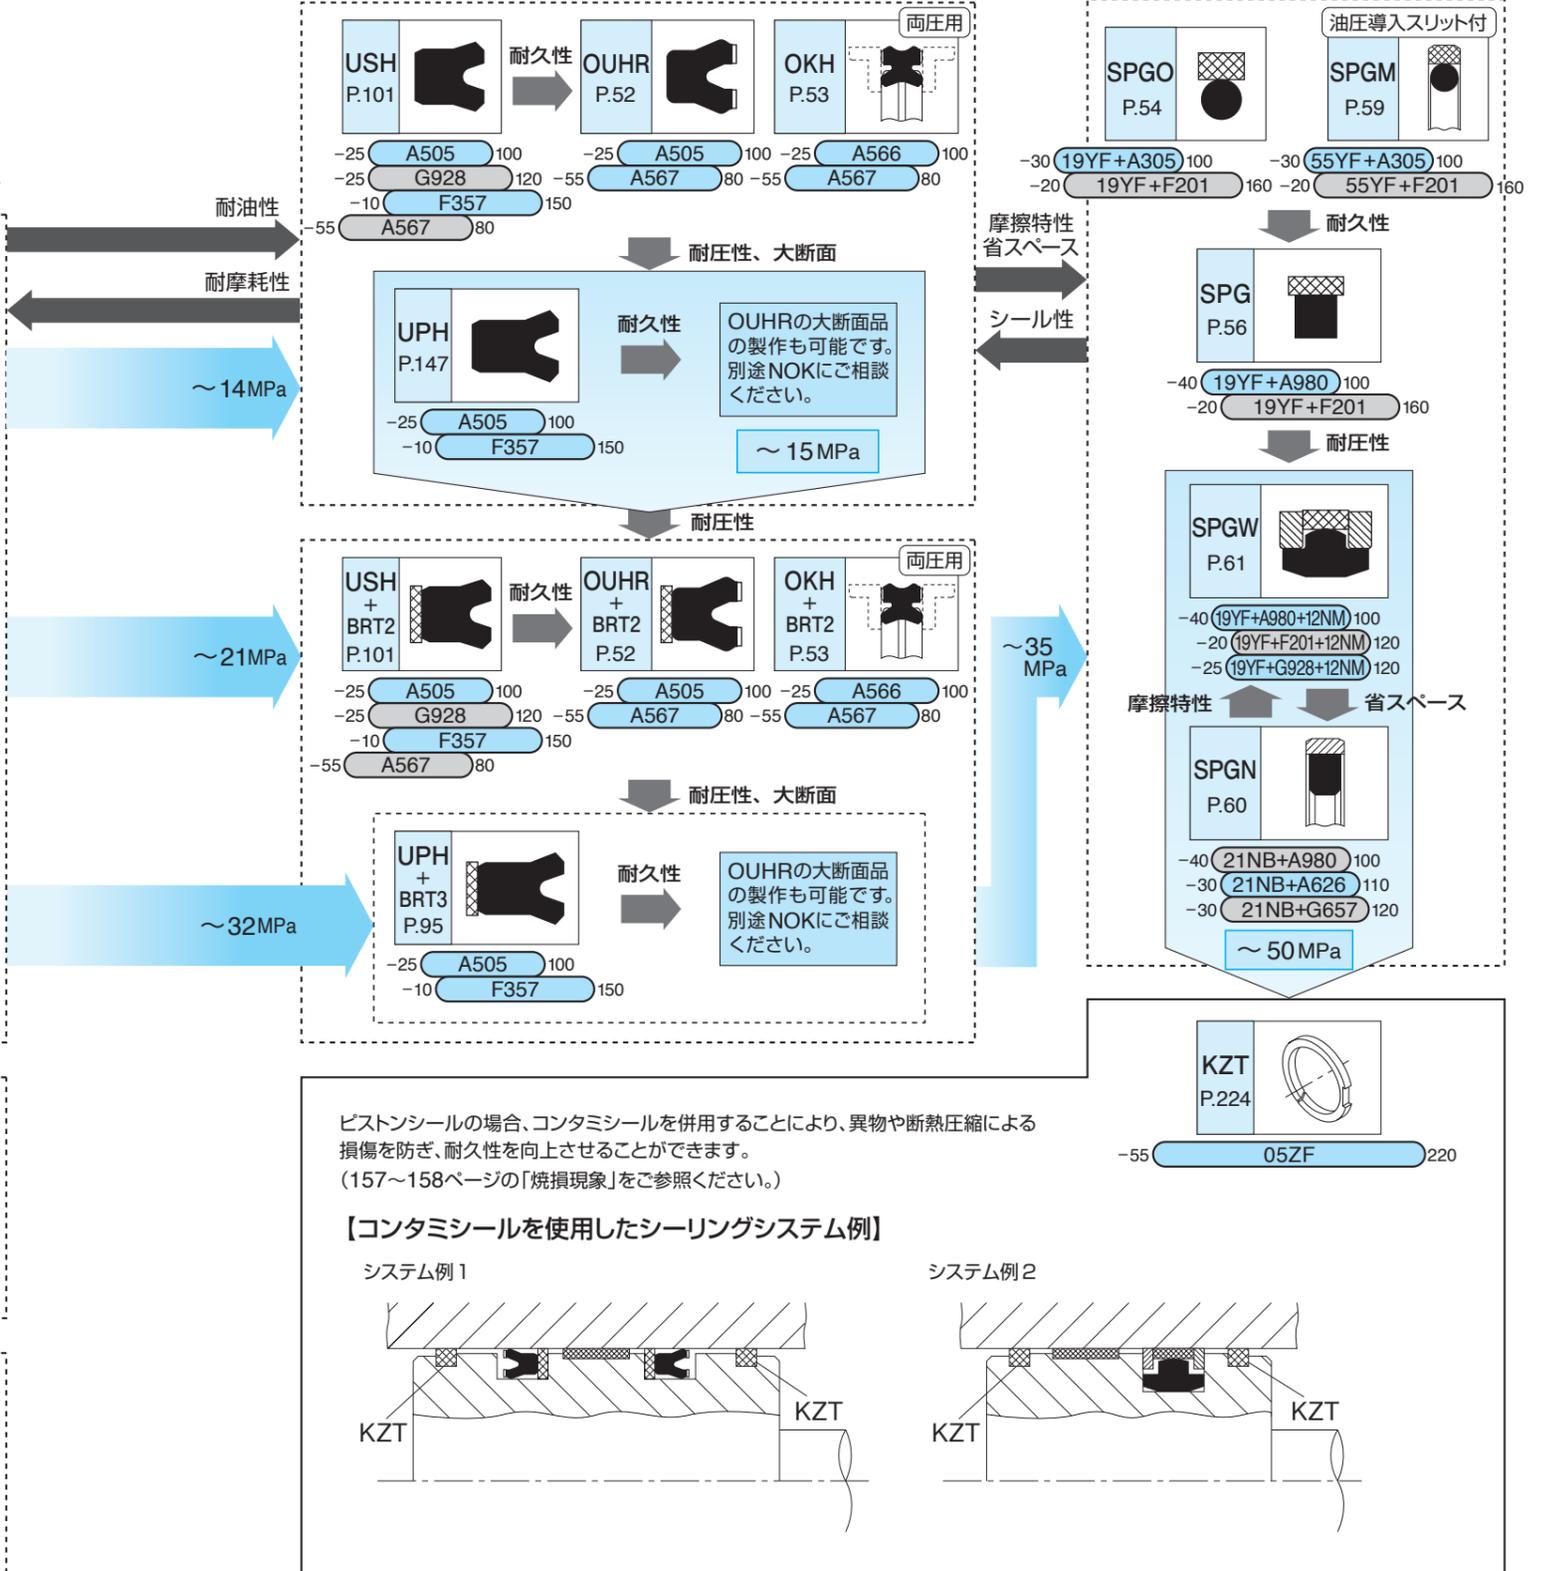

c. ダストシール

〈図2-13〉ダストシールの型式選定フローチャート

